


Carbon BS


Il top degli adattatori in fibra di carbonio

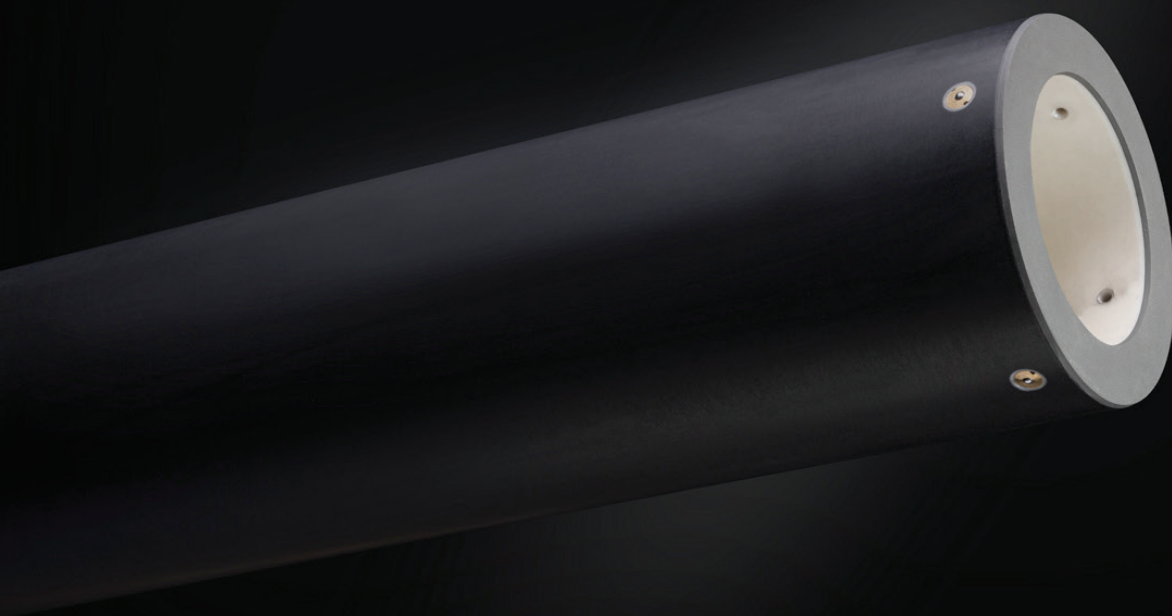

Carbon BS

Caratteristiche e benefici

1. Migliore produttività di stampa grazie alle proprietà di ammortizzazione della struttura e all'eccezionale rigidità.
2. Riduzione del peso, specialmente a spessori maggiori.
3. Semplice e rapida installazione sulla macchina da stampa grazie all'innovativo sistema di valvola a sfera.
4. Costruzione durevole.



Fibra di Carbonio
ad alto modulo
gamma



Anello metallico




Valvola a sfera

Axcyl

Dati tecnici

Applicazione	Adattatore (carrier porta maniche)
Costruzione	Fibre di carbonio ad alto modulo
Sistema di inchiostri	Compatibile con tutti gli inchiostri per Flexo (base solvente, base acqua e UV)
Ventilazione	Sia attraverso il mandrino sia separatamente
Tolleranza diametro esterno	Nominale +/- 20µm
Tolleranza TIR	20µm
Superficie	Fibra di carbonio ad alto modulo
Temperatura di esercizio	20°C a 45°C
Intervallo di spessore	Da 16 a 100mm
Intervallo di larghezza	Da 500 a 2000mm
Intervallo di diametro Stork	Da 210 a 400 mm
Conducibilità	Soddisfa i requisiti ATEX 95 quando richiesto
Rifornimento aria	6 bar @ minimo 12l/sec
Pulizia	Qualsiasi solvente compatibile con inchiostri UV, a base acqua e solvente
Conservazione	Verticale / Orizzontale indifferente

**Aria compressa diretta
attraverso il mandrino**

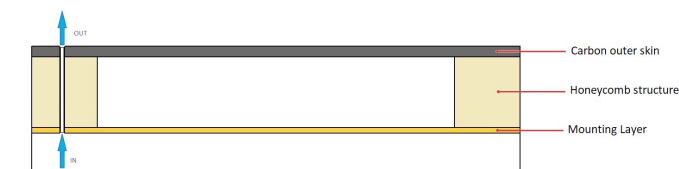

**Aria compressa separata
per il montaggio in due fasi
del carrier e della manica**



Axcyl

CONTACT SIMONAZZI



SIMONAZZI
SOLUZIONI PER LA STAMPA FLEXO

Tel. +39 02-95749073 +39 02-95749074

www.simonazzi.it
email to job@simonazzi.it